



CANTEADORAS SERIE SP COMPACTAS

MANUAL DE USUARIO
DEL PRODUCTO



HAZ TU PEDIDO AHORA



Más información
www.goldstarcnc.us



Más información
(786) 400-0910

SOBRE NOSOTROS

GOLDSTARCNC, con sede en Miami, Florida, ha liderado la industria en innovaciones para la carpintería durante más de dos décadas y continúa desafiando al sector con nuevos avances.

En GOLDSTARCNC, nuestra misión es ofrecer calidad en todo el país, participando además en numerosos programas comunitarios en los que brindamos nuestro tiempo, apoyo, productos y servicios.

Teléfono: (786)-400-0910

Dirección: 9900 nw 80th ave unit 4c
hialeah gardens fl 33016





ÍNDICE

SP-115M	4
SP-35	5
SP-35ZP	6
SP-35ZRP	7
SP-35S	8
SP-560	9
SP-560 PLUS	10
SP-560 SMART	11
SP-564 PLUS	12
SP-550H	15
SP-650 PLUS	16
SP-554 PLUS	17
SP-160	19
SP-260A	20
SP-260J	21
SP-264J	22
SP-460J	23
SP-262J	24
SP-610	25
SP-620	26
SP-820	28

Canteadora Automática

Una máquina compacta y eficiente, equipada con componentes eléctricos Siemens confiables y sistemas de transmisión de alta calidad para una mayor estabilidad y rendimiento. Diseñada para un procesamiento de precisión, ofrece resultados de acabado excelentes.



ACCESORIOS



Componentes eléctricos Siemens y control PLC



Corte de extremos: Motor único para el corte de extremos automático




Ajuste de la unidad de recorte a través del contador, conveniente y rápido

DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Pulido



Recorte Fino



Corte de Extremos



Encolado

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 3.1 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.5 in	Potencia	3.8 HP
Espesor del panel	0.4–1.8 in	Peso neto	882 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	104.2 × 71.6 × 47 in
Velocidad de alimentación	21 ft/min	Tamaño del embalaje	66.5 × 30.1 × 45.3 in



Canteadora automática


La SP-35 es nuestra canteadora más compacta, con un sistema de transporte de cadena y motores de corte dobles. Diseñada para fabricantes de muebles pequeños y medianos, ofrece alta fiabilidad, excelente rendimiento y calidad superior, todo ello en un diseño ligero y compacto a un precio asequible.



DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Pulido



Recorte Fino



Encolado

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	5.1 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	815 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	81.1 × 41.5 × 51.8 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	66.1 × 25.4 × 48.6 in

ACCESORIOS



Panel de Control



Corte Fino




Pulido

Canteadora Automática


Con un diseño estructural compacto y un concepto de máquina bien diseñado, cada detalle está cuidadosamente elaborado y perfectamente integrado para garantizar resultados de acabado impecables.



DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Pulido



Recorte Fino




Corte de
Extremos



Encolado

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	5.8 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	1,091 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	91.7 × 41.5 × 47.2 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	78.7 × 25.4 × 48.6 in



Control de
pantalla táctil



Recorte fino



Corte de extremos



Pulido

Canteadora Automática


Diseñada con una estructura compacta y un concepto inteligente y bien concebido, la máquina destaca por su meticulosa atención al detalle y la perfecta coordinación de cada componente, que trabajan en conjunto para ofrecer un acabado perfecto.



DIRECCIÓN ESTÁNDAR



ACCESORIOS



Control de pantalla táctil



Corte de extremos



Recorte fino



Pulido



Raspado

ESPECIFICACIONES			
Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	5.8 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	1,190 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	99.6 × 41.5 × 47.2 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	86.6 × 25.4 × 48.6 in

Canteadora Automática

La SP-35S presenta un diseño compacto y un concepto inteligente y bien diseñado. Cada detalle está cuidadosamente elaborado y todos los componentes funcionan en perfecta armonía para garantizar un resultado de acabado impecable.




ACCESORIOS




Corte de extremos



Corte Fino



Depósito de pegamento



Pantalla táctil PLC

DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Corte de Extremos



Recorte Fino



Pulido



Encolado

Opcional:

Raspado o Pulido



Raspado



Pulido

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	6.3 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	1,168 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	99.6 × 41.5 × 47.2 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	86.6 × 25.4 × 48.6 in

Canteadora Automática

Su diseño compacto y su concepto de ingeniería inteligente, combinados con una meticulosa atención al detalle y una integración perfecta de cada componente, garantizan un rendimiento excepcional y un acabado impecable.

DIRECCIÓN ESTÁNDAR



ACCESORIOS



Unidad de recorte de extremos




Panel de control con pantalla táctil de 7 pulgadas



Unidad de recorte fino



Unidad de prefresado



Unidad de raspado plano



Alimentación de cantos y guillotina



Unidad de pegamento



Rodillos de presión

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	8.3 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	1,235 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	103.3 × 51.8 × 51.8 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	86.6 × 28.5 × 49.1 in

SP-560 **PLUS**

Canteadora Automática

La canteadora SP560 PLUS combina una estructura compacta con un diseño inteligente y bien concebido. Su notable atención al detalle y la perfecta coordinación de cada componente garantizan un acabado de cantos impecable y constante.



ACCESORIOS



Panel de control con pantalla táctil de 7 pulgadas



Unidad de prefresado



Entrada de cantos y guillotina



Depósito de pegamento

DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Pulido




Premoldeo /
Fresado previo



Encolado



Corte de
Extremos



Recorte Fino



Raspado



Rociado/
Pulverización

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	8.8 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	1,565 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	119.5 × 52 × 54.5 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	103.3 × 28.5 × 49.1 in

SP-560 SMART

Canteadora Automática

La canteadora SP560 SMART presenta un diseño compacto y un concepto de ingeniería inteligente. Con una atención excepcional al detalle y una coordinación perfecta de cada componente, garantiza un acabado perfecto de los cantos en cada uso.



DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Pulido



Encolado



Corte de
Extremos



Premoldeo /
Fresado previo



Recorte Fino



Raspado



Rociado/
Pulverización



Redondeo
Vertical

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	1,565 lb
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	710KG
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	119.5 × 52 × 54.5 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	103.3 × 28.5 × 49.1 in

ACCESORIOS



Panel de control con pantalla táctil de 7 pulgadas



Unidad de prefresado



Alimentación de cantos y guillotina



Rodillos de presión


SP-564 PLUS

Canteadora Automática


Con un diseño estructural compacto y un concepto de máquina meticulosamente diseñado, la SP564 PLUS destaca por su excepcional atención al detalle y la perfecta coordinación de todos los componentes. Esta precisa integración garantiza un acabado superior de los cantos, ofreciendo un rendimiento y una fiabilidad excepcionales incluso para las aplicaciones más exigentes.



DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Raspado Plano



Recorte de Esquinas




Pulido




Premoldeo / Fresado previo



Encolado



Corte de Extremos



Recorte Fino



Raspado




Rociado / Pulverización

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	9.3 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	2,083 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	144.3 × 52 × 62.4 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	128.5 × 28.5 × 57 in

ACCESORIOS



Unidad de raspado de radio

La superficie del radio recibe un ligero raspado para eliminar cualquier resto del proceso de recorte, lo que garantiza un acabado suave.



Unidad de redondeo de esquinas


Con el redondeo de la parte delantera y trasera del borde, se optimizan aún más la suavidad y la estética de la placa. El redondeo de esquinas con un solo motor de alta frecuencia ocupa menos espacio al tiempo que ahorra energía.

CONFIGURACIÓN



Panel de control con pantalla táctil de 7"

Representación sencilla y autoexplicativa de las unidades y sus funciones; los mensajes de error se muestran en la pantalla.

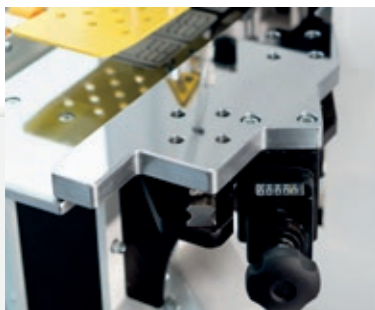

Guía de alimentación

- Guía de alimentación con ajuste micrométrico y dial numérico.
- Fresado variable hasta un máximo de 2 mm con una altura de panel de 8-50 mm.



Unidad de prefresado

Los dos cabezales de husillo con punta de diamante que giran en direcciones opuestas garantizan un borde de la pieza de trabajo perfectamente recto, al que se puede pegar el material del canto antes de cortarlo.



Depósito de pegamento

La canteadora solo necesita 15 minutos para alcanzar la temperatura de funcionamiento con el depósito de cola recubierto de teflón y el sistema de cambio rápido.



Alimentación de cantos y tijeras de guillotina

Se puede utilizar material en bobina de 0,4-3 mm de grosor para piezas de trabajo de hasta 50 mm de grosor.



Rodillos de presión


Los rodillos presionan el canto contra las piezas de trabajo. El control ajustable evita que el pegamento se arrastre y que la cinta de canto se "aplaste".

CONFIGURACIÓN



Unidad de pulido

Limpeza eficaz de los residuos de pegamento en el borde.

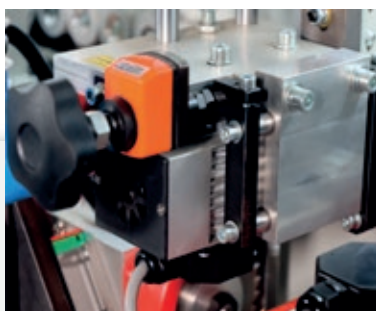


Unidad de corte fino

Con dos unidades de corte independientes y dos motores de alta frecuencia que funcionan a 12000 rpm, se incluyen herramientas de radio de 2 mm de serie como estándar; también se puede equipar con herramientas de radio de 3 mm.



Unidad de raspado de radio

La superficie del radio recibe un ligero raspado para eliminar cualquier resto del proceso de corte, lo que garantiza un acabado suave.

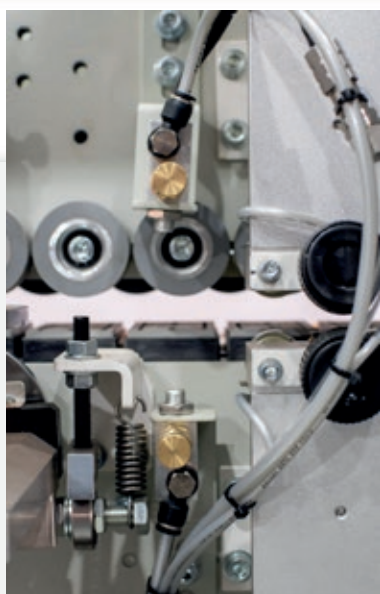

Unidad de pulverización

Equipo de pulverización para un acabado perfecto, dejando una pieza de trabajo que no requiere ningún procesamiento adicional.



Unidad de recorte de extremos

El corte de extremos con 2 unidades de sierra independientes, cada una con un motor de alta frecuencia que funciona a 12000 rpm. La guía lineal garantiza el máximo nivel de precisión.

Canteadora Automática

La canteadora SP550H combina un diseño estructural compacto con un concepto de máquina inteligente de alto rendimiento. Su notable atención al detalle y sus componentes perfectamente sincronizados trabajan juntos para ofrecer un acabado de cantos impecable. Diseñada para la precisión, construida para la durabilidad, la SP550H es su solución para obtener resultados superiores en el chapado de cantos.



Unidad de corte de extremos



Panel de control con pantalla táctil de 7"




Unidad de pulido



Unidad de prefresado

DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Corte de Extremos



Recorte Fino




Premoldeo / Fresado previo



Encolado



Pulido



Rociado/ Pulverización



Alimentación de cantos y guillotina



Depósito de pegamento



Rodillos de presión

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	9.3 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	1,565 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	119.5 × 52 × 54.5 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	103.3 × 28.5 × 49.1 in

Canteadora Automática

Con un diseño estructural compacto y un concepto de ingeniería inteligente, esta máquina muestra una atención excepcional al detalle y una coordinación perfecta de cada componente. Estas características en conjunto logran un acabado impecable en todo momento.

DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Rodillos de presión



Panel de control con pantalla táctil de 7"



Unidad de pulido



Unidad de prefresado



Unidad de raspado plano



Alimentación de cantos y guillotina



Depósito de pegamento



Unidad de recorte de extremos

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	9.3 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	1,565 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	119.5 × 52 × 54.5 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	103.3 × 28.5 × 49.1 in

SP-554 PLUS

Canteadora Automática

La canteadora SP554 PLUS presenta un diseño compacto y un concepto de máquina cuidadosamente diseñado. Con una atención excepcional al detalle y componentes perfectamente sincronizados, garantiza un acabado de cantos preciso y de alta calidad, ofreciendo fiabilidad, eficiencia y excelencia en cada operación.



ACCESORIOS



Panel de control con pantalla táctil de 7"



Unidad de prefresado




Guía de alimentación



Depósito de pegamento

DIRECCIÓN ESTÁNDAR




Rociado/
Pulverización




Premoldeo /
Fresado previo




Encolado



Corte de
Extremos



Recorte Fino



Recorte de
Esquinas



Raspado



Pulido

ESPECIFICACIONES


Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	9.7 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	2,083 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	144.3 × 52 × 62.4 in
Velocidad de alimentación	26.2 ft/min	Tamaño del embalaje	128.5 × 28.5 × 57 in

CONFIGURACIÓN



Unidad de recorte fino

Con dos unidades de recorte independientes, con dos motores de alta frecuencia que funcionan a 12000 rpm, se incluyen herramientas de radio de 2 mm como estándar; también se puede equipar con herramientas de radio de 3 mm.

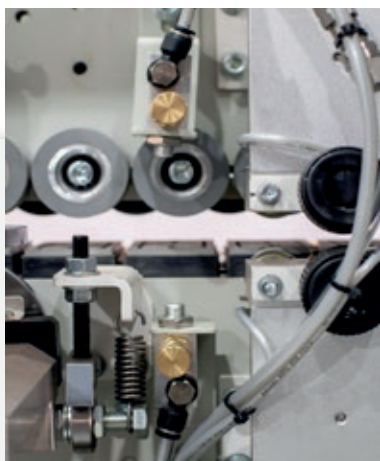

Unidad de pulverización

Equipo de pulverización y rociado para un acabado perfecto, dejando una pieza de trabajo que no requiere procesamiento adicional.



Unidad de raspado de radio

La superficie del radio recibe un ligero raspado para eliminar cualquier resto del proceso de recorte, lo que garantiza un acabado suave.



Unidad de pulido

Limpieza eficaz de los residuos de pegamento en el borde.



Rodillos de presión

Los rodillos presionan el borde contra las piezas de trabajo. El control ajustable evita que el pegamento se corra y que el canto se "aplaste".



Unidad de recorte de extremos

El corte de extremos con 2 unidades de sierra independientes, cada una con un motor de alta frecuencia que funciona a 12000 rpm. La guía lineal garantiza el máximo nivel de precisión.




Alimentación de bordes y tijeras de guillotina

El material en bobina de 0,4 a 3 mm de grosor se puede utilizar para piezas de trabajo de hasta 50 mm de grosor.

Canteadora Automática

La canteadora SP160 presenta un diseño compacto pero potente y un concepto de máquina cuidadosamente diseñado que refleja un profundo compromiso con la calidad. Con una atención excepcional al detalle y componentes perfectamente sincronizados, ofrece resultados precisos, máxima eficiencia y un rendimiento excepcional en cada operación. Esta máquina está diseñada para satisfacer las demandas de la carpintería moderna con fiabilidad y delicadeza.

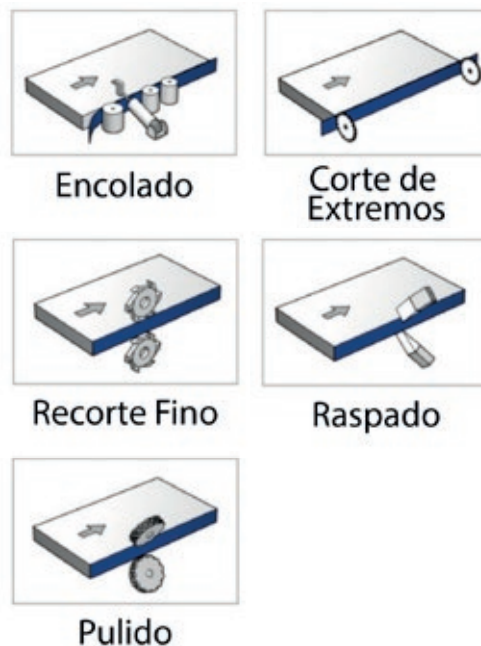

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 4.7 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	8.1 HP
Espesor del panel	0.4–2 in	Peso neto	1,367 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	127.4 × 57.4 × 51.2 in
Velocidad de alimentación	42.6 ft/min	Tamaño del embalaje	117 × 28 × 49.6 in

Canteadora Automática

Compacta, eficiente y fácil de usar, la SP260A cuenta con un sistema de encolado europeo, cambio rápido de color, alta velocidad de alimentación, control de pantalla táctil y una unidad de raspado de cantos opcional. Ideal para pequeñas empresas de carpintería y muebles, ofrece un enchapado de cantos de alto rendimiento con un diseño fácil de usar.


DIRECCIÓN ESTÁNDAR




Encolado



Corte de Extremos



Recorte Fino



Raspado



Pulido



Depósito de pegamento



Corte de extremos



Raspador 1/2



Opcional: Unidad de raspado de cantos



Recorte fino

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 4.7 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	7.6 HP
Espesor del panel	0.4–2 in	Peso neto	1,543 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	126.8 × 57.7 × 59 in
Velocidad de alimentación	42.6 ft/min	Tamaño del embalaje	106 × 28 × 57.6 in

Canteadora Automática

Una versión mejorada de la SP260, la SP260J cuenta con dos motores de alta frecuencia de 12000 rpm y cortadores de diamante para paneles más lisos y un sellado perfecto de los bordes. Ofrece un rendimiento avanzado a un precio excepcional, lo que la convierte en la máquina más accesible de su categoría.



Opcional: Unidad de raspado de cantos



Prefresado



Depósito de pegamento



Corte de extremos



Recorte fino



Redondeadora de esquinas



DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Raspado




Pulido




Premoldeo /
Fresado previo



Encolado



Recorte Fino



Corte de
Extremos

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	10.2 HP
Espesor del panel	0.4–2 in	Peso neto	1,698 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	143.1 × 59 × 51.2 in
Velocidad de alimentación	42.6 ft/min	Tamaño del embalaje	122.2 × 28 × 49.6 in

Canteadora Automática

Compacta, versátil y precisa, la SP264J cuenta con una unidad de prefresado y una unidad de redondeo de esquinas para acabados de alta calidad sin procesamiento adicional.

Su tecnología avanzada garantiza cantos de panel perfectos, lo que la hace ideal para empresas que necesitan un chapado de cantos consistente y de alta calidad con mayor eficiencia.



ACCESORIOS



Redondeo de esquinas



Prefresado



Recorte fino



Raspador R


DIRECCIÓN ESTÁNDAR




Premoldeo /
Fresado previo




Encolado



Corte de
Extremos



Recorte Fino



Recorte de
Esquinas



Raspado



Pulido

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 2.8 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	10.7 HP
Espesor del panel	0.4–2 in	Peso neto	2,315 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	166.7 × 59 × 61.3 in
Velocidad de alimentación	42.6 ft/min	Tamaño del embalaje	145.7 × 28 × 59.8 in

Canteadora Automática

Versátil y precisa, con un diseño estructural compacto y un concepto de ingeniería inteligente, esta máquina muestra una atención excepcional al detalle y una coordinación perfecta de cada componente, todo trabajando en conjunto para lograr un acabado impecable en todo momento.


DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Prefresado



Unidad de Pulido

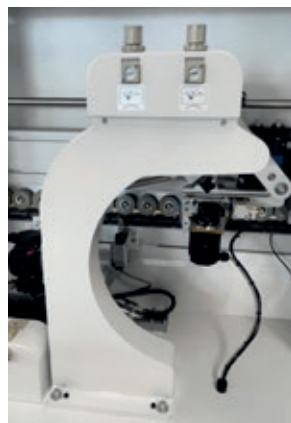


Redondeo de esquinas



Depósito de pegamento



Corte de extremos

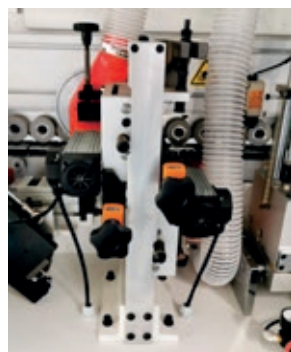

Recorte fino



Raspador R



ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 4.7 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	11.6 HP
Espesor del panel	0.47–2 in	Peso neto	2,645 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	187.8 × 59 × 68.6 in
Velocidad de alimentación	42.6 / 49.2 / 55.8 ft/min	Tamaño del embalaje	166.7 × 28 × 57.5 in

Canteadora Automática

La SP-262J ofrece un chapado de cantos de alto rendimiento con un sistema dual de depósito de pegamento PUR/EVA para un uso flexible del adhesivo. Su unidad de prefresado garantiza bordes limpios y rectos, mientras que el corte de extremos, el raspado R y una unidad de pulverización ofrecen resultados suaves y acabados.



Corte de extremos



Unidad de Prefresado




Unidad de pulverizado



Unidad de pulido



Recorte fino



Raspador R



PUR / EVA
Doble depósito
de pegamento



DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Pulido



Encolado



Raspado



Recorte Fino



Corte de
Extremos



Rociado/
Pulverización



Premoldeo /
Fresado previo

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 4.7 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	14.7 HP
Espesor del panel	0.39–2 in	Peso neto	1,984 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	148 × 59 × 86.2 in
Velocidad de alimentación	45.9 ft/min	Tamaño del embalaje	127.2 × 28 × 86.2 in

Canteadora Automática

Experimente la precisión y el rendimiento con la SP-610. Diseñada para un acabado excepcional, presenta un raspado suave para una apariencia limpia y profesional y un recorte fino para un detalle perfecto en los bordes. El depósito de pegamento, los rodillos de presión y la unidad de pulverización garantizan una adhesión fuerte y constante. Un motor de corte de extremos de alta velocidad garantiza cortes nítidos y estables, mientras que la unidad de pulido ofrece un acabado de alta calidad.



Pulido



Encolado



Raspado



Recorte Fino



Corte de Extremos



Rociado/
Pulverización



Diseñada para la perfección en cada borde

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 4.7 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	9.3 HP
Espesor del panel	0.39–2.36 in	Peso neto	1,653 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	131.9 × 63 × 51.2 in
Velocidad de alimentación	46 ft/min	Tamaño del embalaje	122.4 × 34.3 × 60.4 in

Canteadora Automática

La SP-620 está diseñada para un chapado de cantos de alto rendimiento con resultados impecables. Su unidad de prefresado de alta velocidad garantiza que las piezas de trabajo tengan el tamaño preciso antes de pegarlas. El raspado y el recorte fino proporcionan bordes lisos y limpios con un excelente atractivo visual. Una combinación de unidad de pulverización, rodillos de presión y depósito de pegamento garantiza una unión consistente y fuerte durante todo el proceso. El motor de corte de extremos de alta velocidad proporciona cortes limpios y estables, mientras que la unidad de pulido añade un acabado pulido y profesional.



Unidad de prefresado

Antes de pegar, dos cuchillas de alta velocidad aseguran que la pieza de trabajo mantenga el tamaño adecuado.



DIRECCIÓN ESTÁNDAR




Pulido



Encolado



Raspado



Recorte Fino



Corte de Extremos



Rociado/Pulverización



Premoldeo / Fresado previo

ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 4.7 in	Presión de trabajo	87 psi
Ancho del panel	Min. 3.1 in	Potencia	15.6 HP
Espesor del panel	0.39–2.36 in	Peso neto	2,205 lb
Espesor del canto	0.016–0.12 in	Tamaño total	167.9 × 63 × 51.2 in
Velocidad de alimentación	46 ft/min	Tamaño del embalaje	160 × 34.3 × 60.4 in

CONFIGURACIÓN



Corte de extremos

Motor de alta velocidad para el corte de extremos, asegura que el extremo sea estable y perfecto.




Unidad de pulverización

Equipo de pulverización y rociado para un "acabado" perfecto, dejando una pieza de trabajo que no requiere más procesamiento.



Raspado

Puede recortar bordes suavemente con una apariencia visual perfecta.

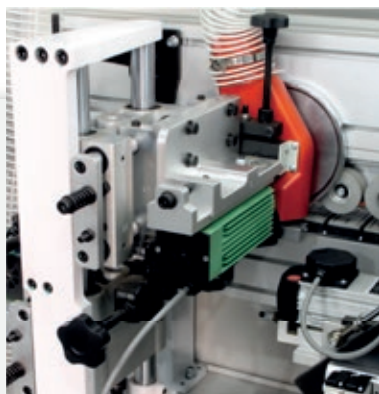

Recorte fino

Dos motores de alta velocidad para el recorte, el contador muestra el grosor del panel, muy fácil de ajustar.



Rodillos de presión

Los rodillos presionan el canto contra las piezas de trabajo. El control ajustable evita que el pegamento se arrastre y que la cinta de cantos se "aplaste".



Alimentación de bordes y tijera de guillotina

Se puede utilizar material en bobina de 0,4 a 3 mm de grosor para piezas de trabajo de hasta 50 mm de grosor.



Depósito de pegamento

En 15 minutos para alcanzar la temperatura de funcionamiento, con el depósito de cola recubierto de teflón y un sistema de cambio rápido.



Unidad de pulido

Limpia eficazmente los residuos de pegamento en el borde.



Canteadora de cantos curvos

Consiga un encolado de cantos impecable con la SP-820. Su sistema de detección láser garantiza un ajuste perfecto en los bordes curvos, mientras que la unidad de encolado y recorte -todo en uno- ofrece acabados suaves y precisos. Con una interfaz de pantalla táctil, una bandeja de cantos versátil y un brazo de soporte adaptable, esta máquina ofrece control inteligente, flexibilidad y estabilidad para obtener resultados profesionales en todo momento.


**Precisión en
cada curva**



ESPECIFICACIONES

Longitud del panel	Min. 7.9 in	Presión de trabajo	87–116 psi
Ancho del panel	Min. 11.8 in	Potencia	5.4 HP
Espesor del panel	0.35–1.97 in	Peso neto	1,433 lb
Espesor del canto	0.024–0.12 in	Tamaño del embalaje	82.7 × 59.1 × 66.9 in
Velocidad de alimentación	16.4–26.2 ft/min		

CONFIGURACIÓN

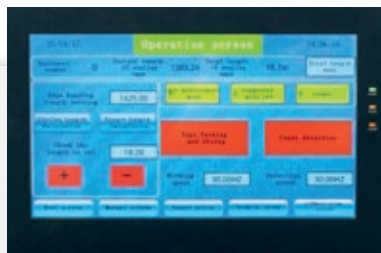


Pantalla táctil

Es fácil controlar y mantener la máquina; los problemas de la misma se pueden mostrar en la pantalla táctil.




Brazo oscilante de soporte

El brazo oscilante de soporte oscila con la curvatura del tablero para proporcionar un soporte dinámico, evitar que el tablero se mueva o se deforme debido a una fuerza desigual y garantizar la estabilidad del procesamiento.

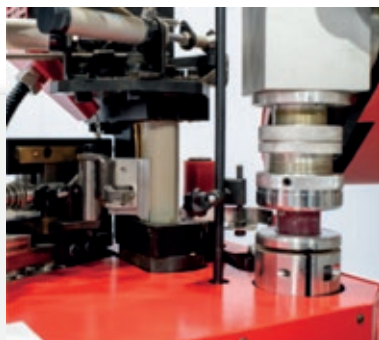

Dispositivo de encolado

Se utiliza para aplicar uniformemente pegamento termofusible desde el depósito de cola a la cinta mediante rotación.

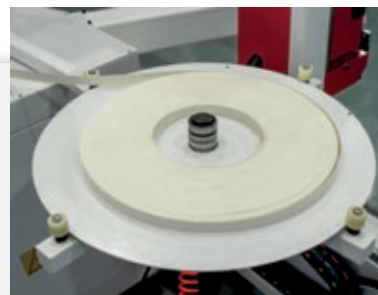


Herramienta de unión de bordes

Puede acomodar cantos de diferentes especificaciones (ancho, grosor, material).



Dispositivo de recorte

Se utiliza para cortar la parte del canto que excede el borde del tablero, recortando una curva suave o un perfil de línea recta para que coincida con la curvatura del tablero.

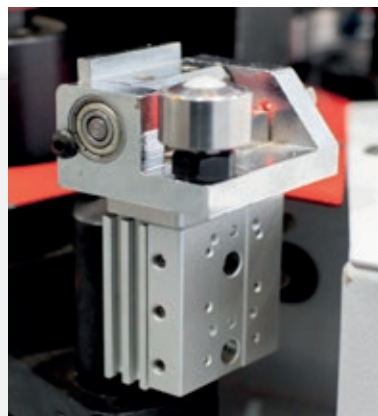

Dispositivo de detección láser

Es un dispositivo que realiza un escaneo en tiempo real del perfil de la curva del borde del tablero, detectando su posición, curvatura y desviaciones de tamaño, y proporciona estos datos al sistema de control para garantizar que el canto se ajuste al borde del tablero con precisión.



Dispositivo de encolado y corte de extremos

Un dispositivo compuesto con funciones integradas de encolado y corte de extremos. Después de encolar la cinta, se utiliza una hoja de sierra giratoria de alta velocidad o una fresa para cortar con precisión los extremos delantero y trasero de la cinta para que quede al ras con la superficie del extremo del tablero y eliminar el exceso de material.



Más información
www.goldstarcnc.us



Más información
(786) 400-0910

