Product

CATALOG

AIR COMPRESSORS

SINGLE PHASE SCREW
COMPRESSOR MACHINE

More information
www.goldstarcnc.us

More information
(786)400-0910

About us

GOLDSTARCNC, based in Miami, Florida, has been leading the industry in woodworking innovations for over two decades and continues challenge the industry with new advancements.

At GOLDSTARCNC, our mission is to delivery quality nation wide as we are involved in many community outreach programs in wich we offer our time, support, products and services.

Phone: (786)-400-0910

Address: 9900 nw 80 ave unit 4c
hialeah gardens fl 33016.

Technical advantages and innovation

Utilizes inverter technology instead of traditional piston design.

Adjusts operating speed according to demand, optimizing efficiency and energy savings.

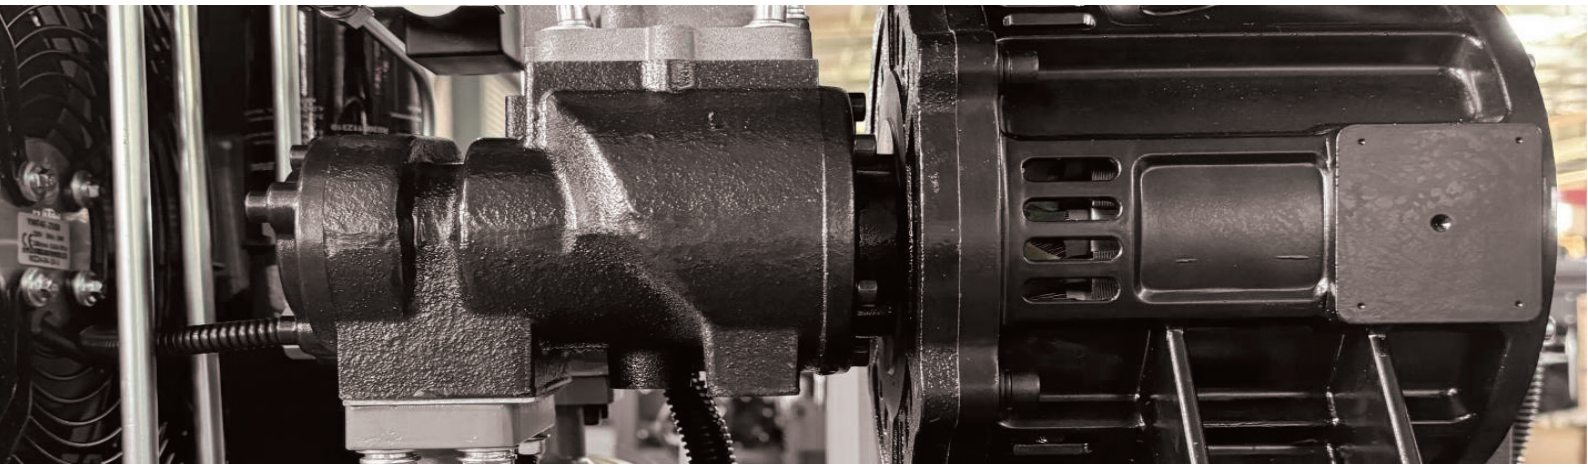

Energy efficiency and environmental protection

More energy-efficient than traditional piston compressors, consuming less electricity. Inverter adjustment reduces unnecessary energy waste, making it more environmentally friendly.

Performance and reliability

Compared with Piston Compressor

Screw End Structure

> Provides smoother and continuous airflow, reducing vibrations and noise during operation.

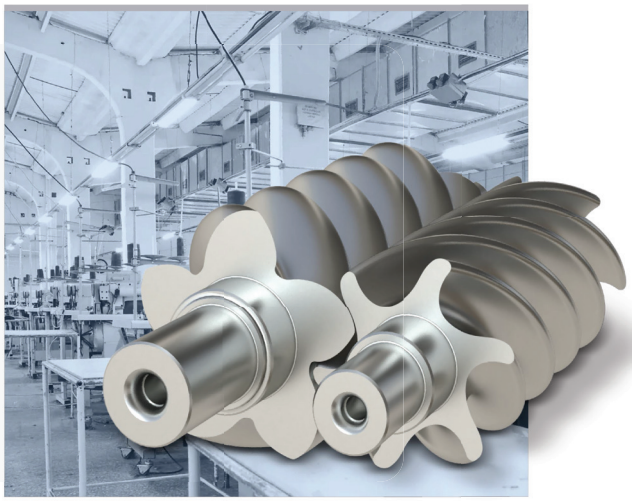

Industrial dismountable accessories

> High reliability and low maintenance requirements, reducing maintenance costs and downtime.

Uses single-phase electricity, suitable for a wider range of applications.

Ideal for small to medium-sized businesses or personal workshops.

Touch Screen

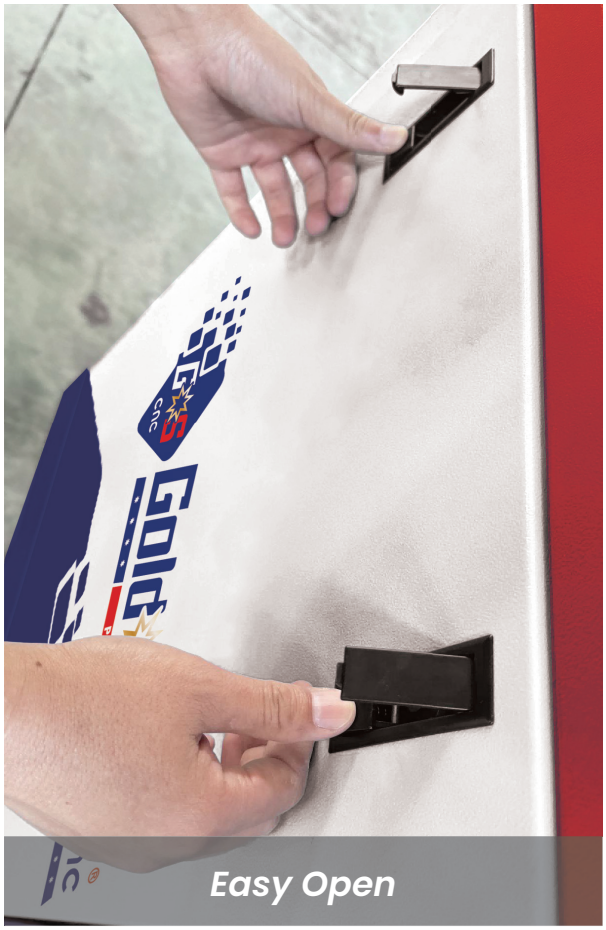

Easy Open

Error Display

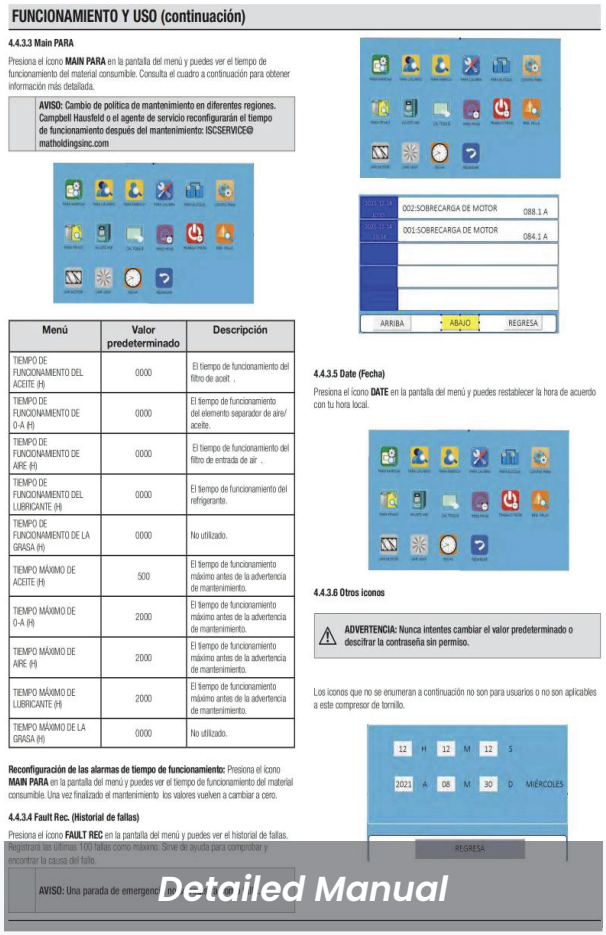

FUNCIONAMIENTO Y USO (continuación)

4.4.3.3 Main PARA

Presiona el icono **MAIN PARA** en la pantalla del menú y puedes ver el tiempo de funcionamiento del material consumible. Consulta el cuadro a continuación para obtener información más detallada.

AVISO: Cambio de política de mantenimiento en diferentes regiones. Campbell Hausfeld o el agente de servicio reconfigurarán el tiempo de funcionamiento después del mantenimiento: ISCSERVICE@matholdingsinc.com

Menú	Valor predeterminado	Descripción
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL ACEITE (H)	0000	El tiempo de funcionamiento del filtro de aceit .
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE O-A (H)	0000	El tiempo de funcionamiento del elemento separador de aire/ aceite.
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE ARE (H)	0000	El tiempo de funcionamiento del filtro de entrada de air .
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL LUBRICANTE (H)	0000	El tiempo de funcionamiento del refrigerante.
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA GRASA (H)	0000	No utilizado.
TIEMPO MÁXIMO DE ACEITE (H)	500	El tiempo de funcionamiento máximo antes de la advertencia de mantenimiento.
TIEMPO MÁXIMO DE O-A (H)	2000	El tiempo de funcionamiento máximo antes de la advertencia de mantenimiento.
TIEMPO MÁXIMO DE ARE (H)	2000	El tiempo de funcionamiento máximo antes de la advertencia de mantenimiento.
TIEMPO MÁXIMO DE LUBRICANTE (H)	2000	El tiempo de funcionamiento máximo antes de la advertencia de mantenimiento.
TIEMPO MÁXIMO DE LA GRASA (H)	0000	No utilizado.

Reconfiguración de las alarmas de tiempo de funcionamiento: Presiona el icono **MAIN PARA** en la pantalla del menú y puedes ver el tiempo de funcionamiento del material consumible. Una vez finalizado el mantenimiento los valores vuelven a cambiar a cero.

4.4.3.4 Fault Rec. (Historial de fallas)

Presiona el icono **FAULT REC** en la pantalla del menú y puedes ver el historial de fallas. Registrará las últimas 100 fallas como máximo. Sirve de ayuda para comprobar y encontrar la causa del fallo.

AVISO: Una parada de emergenc

002:SOBRECARGA DE MOTOR 088.1 A
001:SOBRECARGA DE MOTOR 084.1 A
ARRIBA ABAJO REGRESA

4.4.3.5 Date (Fecha)

Presiona el icono **DATE** en la pantalla del menú y puedes restablecer la hora de acuerdo con tu hora local.

4.4.3.6 Otros iconos

ADVERTENCIA: Nunca intentes cambiar el valor predeterminado o descifrar la contraseña sin permiso.

Los iconos que no se enumeran a continuación no son para usuarios o no son aplicables a este compresor de tornillo.

12 H 12 M 12 S
2021 A 08 M 30 D MIÉRCOLES
REGRESA

Detailed Manual

- Easy to operate, equipped with an intuitive control panel and intelligent monitoring system.
- Detailed usage instructions and excellent after-sales service experience ensure users can easily get started.

Cost-effectiveness

Initial purchase cost might be slightly higher, but energy-saving benefits and low maintenance costs make the total cost of ownership more advantageous.

Marketing for high-end diy customers

Premium Design

Stylish appearance and high-quality materials.

Technological Innovation

Latest inverter technology and intelligent control system.

Precision Performance

Continuous stable airflow, suitable for precision DIY projects.

Eco-Friendly and Energy-Efficient

Low energy consumption and high efficiency, meeting high environmental standards.

Specification & quotation

Type	Input Voltage	Max. pressure		Cap. FAD				Motor Power		Weight (kg)		Dimensions (mm)			Air Receiver Vol.		Outlet Size	Load	
	(V/Hz)	bar	psi	m³/min	l/s	m³/h	cfm	KW	HP	Gross Weight	Net Weight	Length	Width	Height	L	gal	inch	20GP	40HQ
SPM-3	220/50(60)	8	116	0.38	6.3	22.8	14	3	4	110	95	800	520	735			1/2	78	168
SPM-4	220/50(60)	8	116	0.48	8.0	28.8	17	3.7	5	115	100	800	520	735			1/2	78	168
SPM-5.5	220/50(60)	8	116	0.8	13.3	48	29	5.5	7.5	145	125	900	600	835	N/A		1/2	42	126
SPM-7.5	220/50(60)	8	116	1.0	16.7	60	36	7.5	10	148	130	900	600	835			1/2	42	126
SPM-3T	220/50(60)	8	116	0.38	6.3	22.8	14	3	4	150	130	1100	520	1100	100	26.5	1/2	20	88
SPM-4T	220/50(60)	8	116	0.48	8.0	28.8	17	3.7	5	155	135	1100	520	1100	100	26.5	1/2	20	88
SPM-5.5T	220/50(60)	8	116	0.8	13.3	48	29	5.5	7.5	200	180	1340	600	1325	180	47.5	1/2	12	25
SPM-7.5T	220/50(60)	8	116	1.0	16.7	60	36	7.5	10	205	185	1340	600	1325	180	47.5	1/2	12	25

Gold Star cnc®
PROUDLY MADE

More information
www.goldstarcnc.us
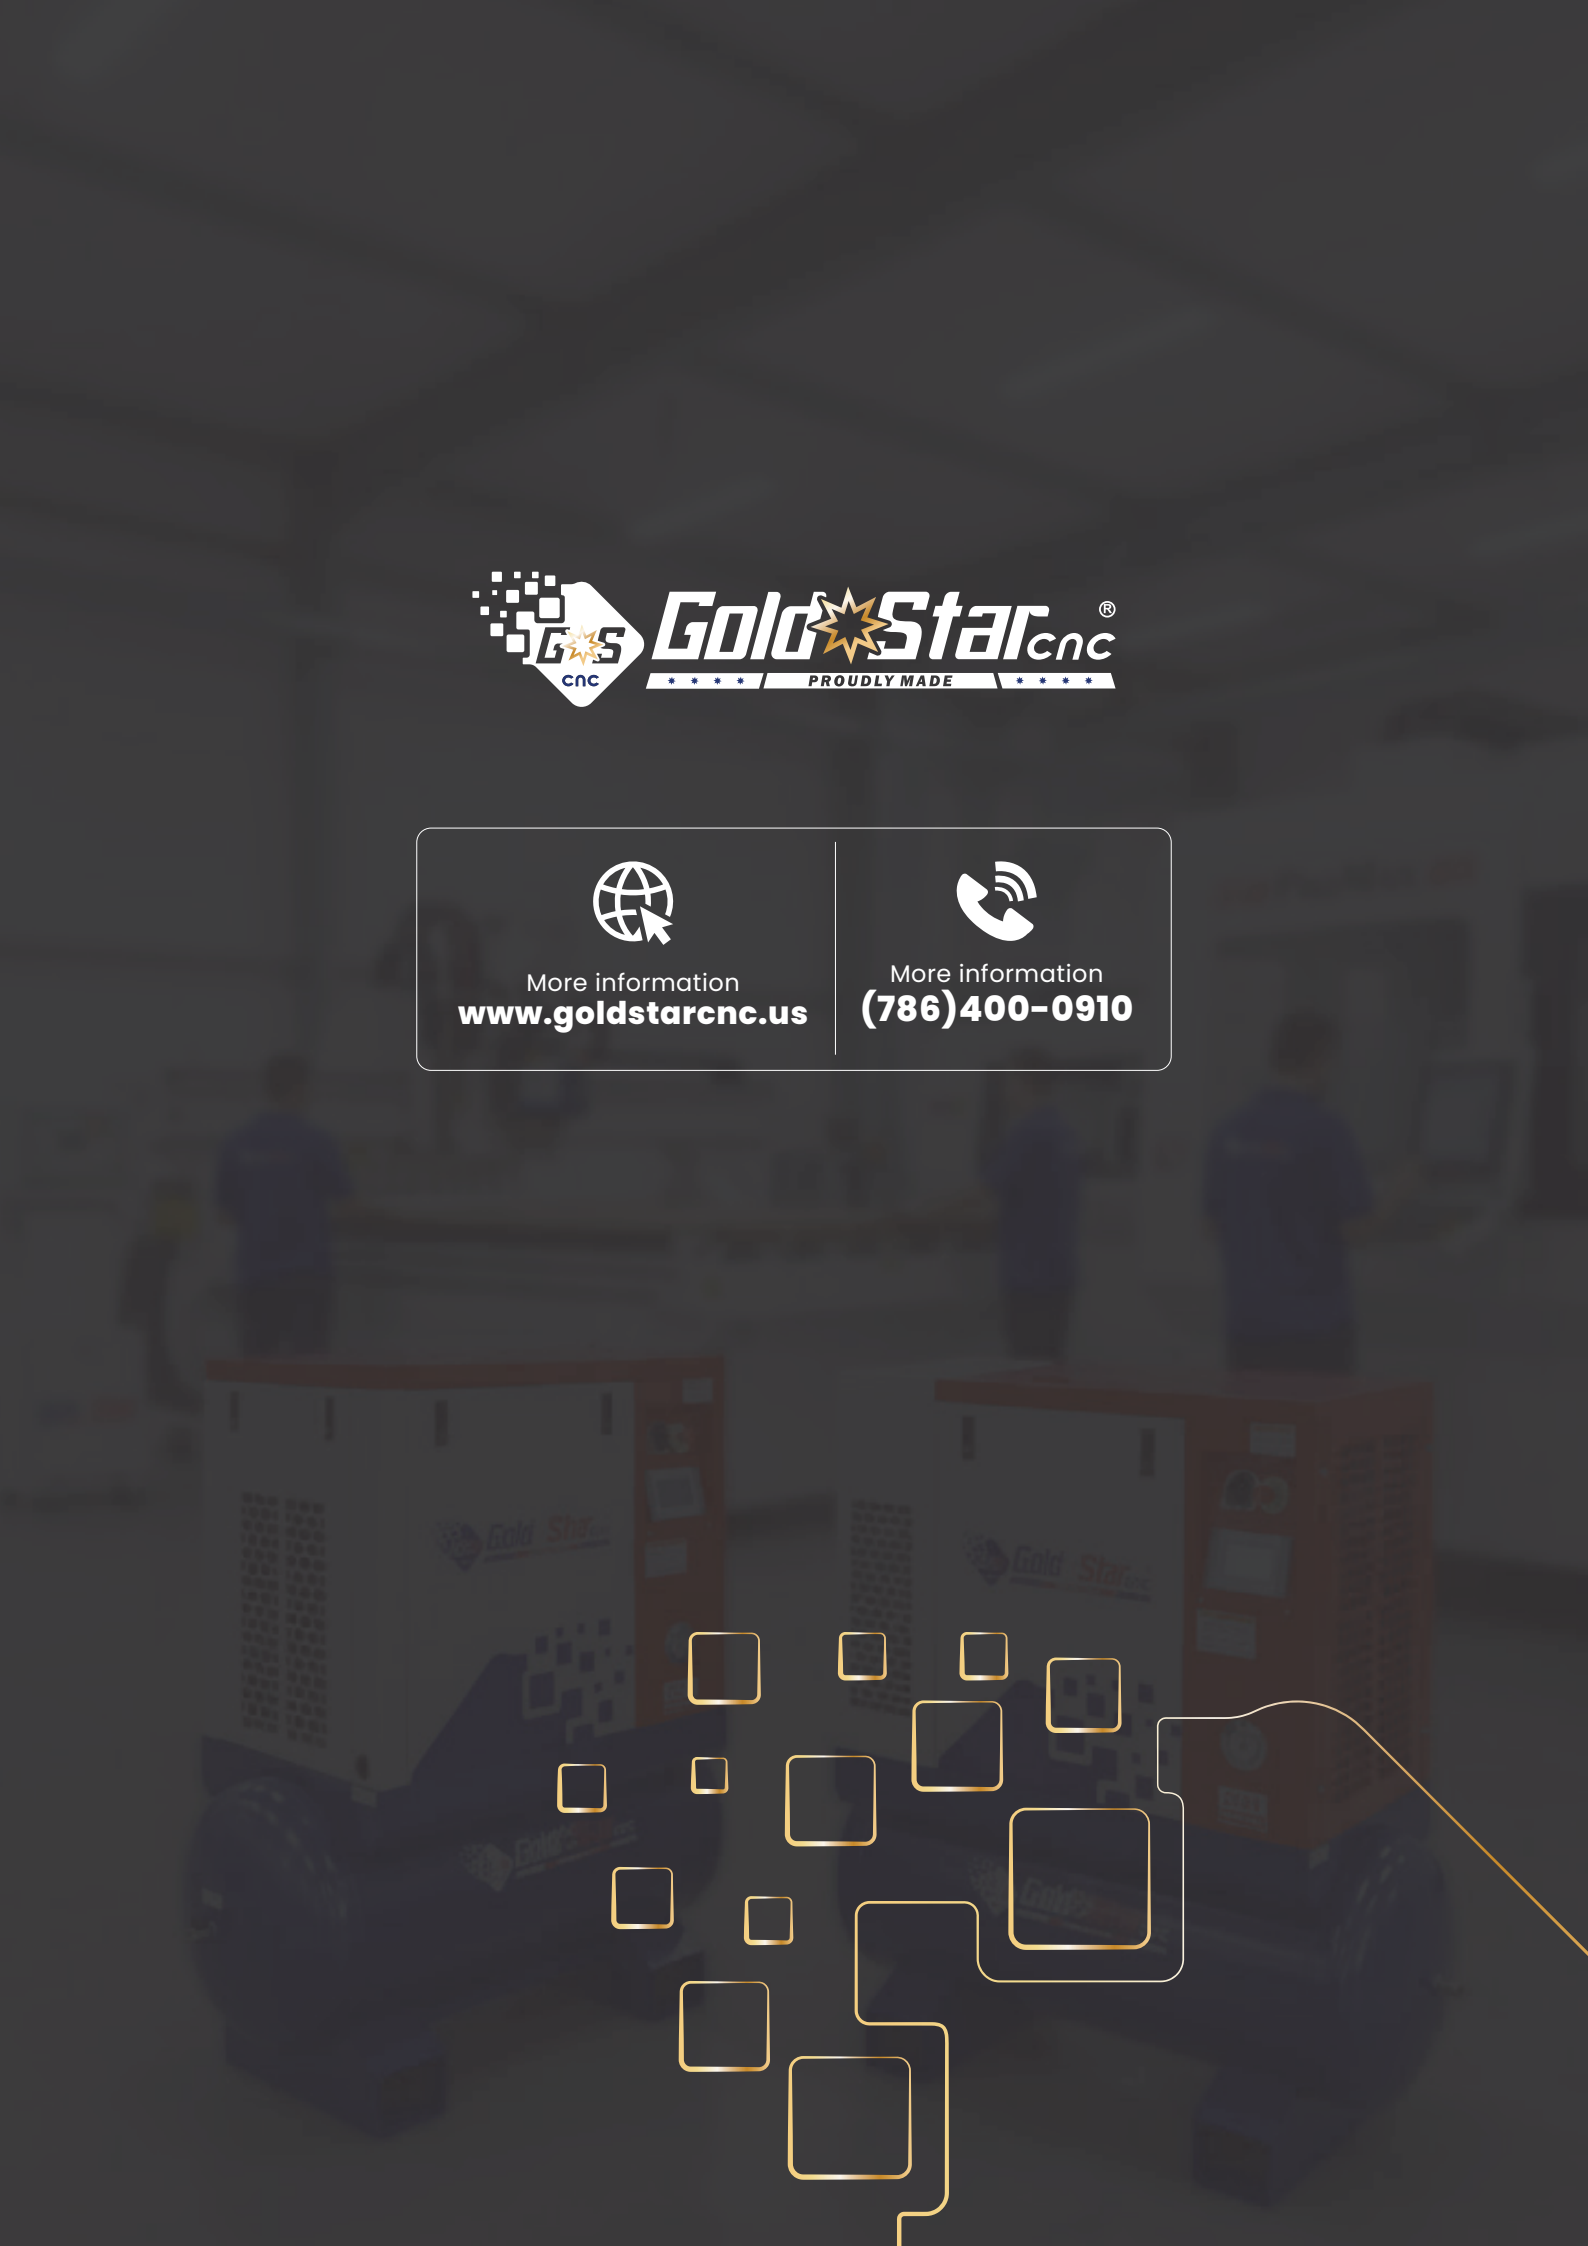
More information
(786)400-0910